

产品规格书

Product specification

产品名称：LED 教室灯

产品型号：WD-JSD-36W

产品规格：L 1200x W 300xH49mm 36W

地址：闵行区都会路 1885 号丽琴大厦 9 楼

电话 (TEL) : 021-51691166

传真 (FAX) : 021-64903781


网址 (Web) : www.ledch.com.cn

一、产品名称 (Product name) LED 教室灯

二、产品型号 (Model)

WD-JSD-36W

三、产品外形 (Image)

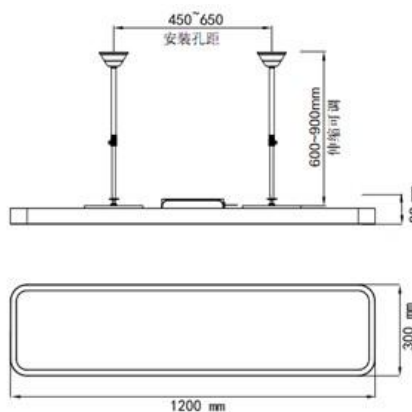

长: 1200 mm 宽: 300mm 高: 49mm


四、产品特点描述 (Feature)

- 1、LED 灯珠显色性能高，健康无危害， $R_a > 95$ ， $R_9 > 90$ ，防蓝光危害等级 RG0。
- 2、驱动电源性能高，隔离、高功率因数、无频闪，抗浪涌电压 5000V。
- 3、灯具效能高，整灯光通量 $> 33001\text{lm}$ 。
- 4、灯体结构强度高，框体采用高品质铝型材弯圆工艺制造，背板采用铝型材拉伸模具一体成型，无螺丝嵌扣铆接工艺装配，静电喷涂，美观大气。
- 5、防眩光效果好，PMMA 光学微棱镜板、PC 扩散板、PC 防眩光膜，综合采用微纳米防眩光三层结构面板工艺技术。


五、 产品技术参数(Technical Data):

	序号	项目	技术参数
电气性能参数	1	灯具功率 (W)	36.0W±1W
	2	功率因数	≥0.97
	3	输入电压 (V)	180-250VAC
	4	输入电流 (A)	0.185A
	5	驱动方式	隔离、无频闪
光电参数	1	光源数量	180PCS
	2	LED 型号	SMT2835 1W
	3	发光角度 (°)	83 度
	4	灯具效能	≥95lm/W
	5	色温	5000K
	6	总光通量	3328.5Lm
	7	防眩指数	UGR<16
	8	显色指数	Ra>95, R9>90
	9	色容差	SDCM≤3
			
安全环境参数	1	灯具类型	二类灯具
	2	耐压强度	1500V
	3	漏电电流	<5mA
	4	绝缘电阻	≥2MΩ
	5	防护等级	IP40
	6	振动试验	点灯拍测试工作台 5 次
	7	灯具使用环境	常温/不可密闭环境下工作
材料包装	1	外壳结构材料	铝
	2	灯具表面材料	PC
	3	净重	4.6kg
	4	产品尺寸	1200*300*49mm
	5	包装尺寸	长 1250*宽 205*高 405mm
	6	装箱数量	2pcs/ctn
标准认证	CCC/节能认证		

六、产品应用场所(Application)

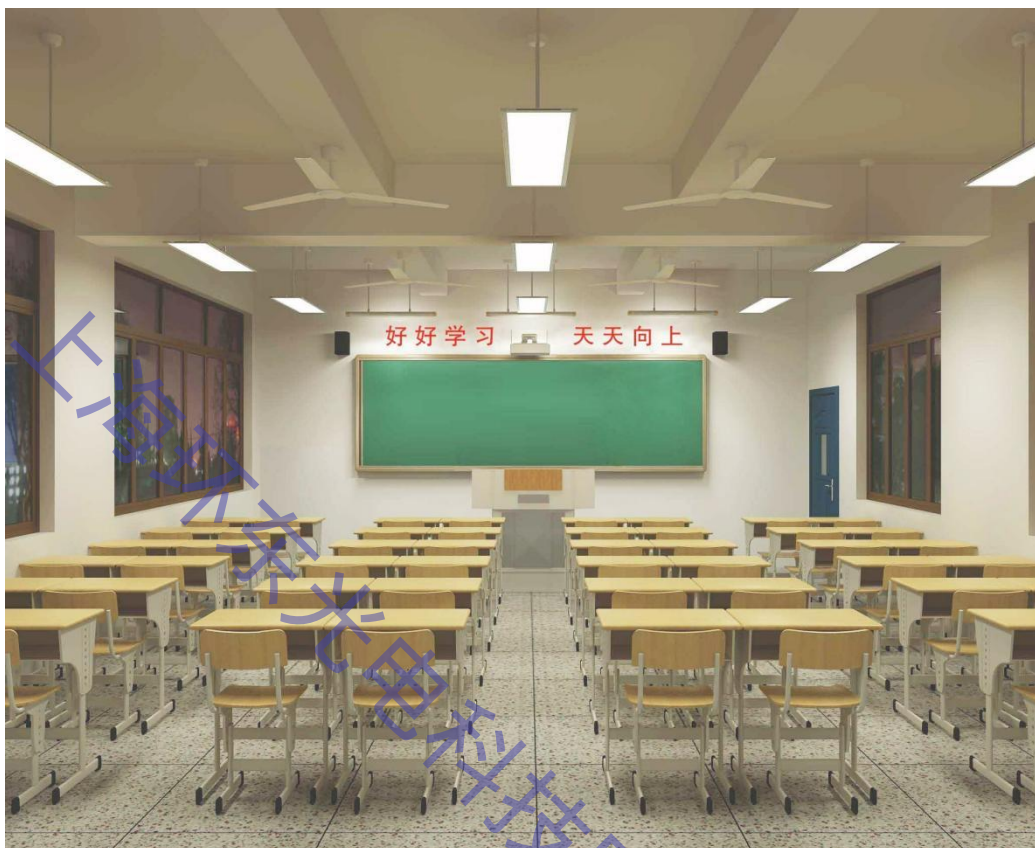

七、产品安装、装配、接线示意图(Instruction)

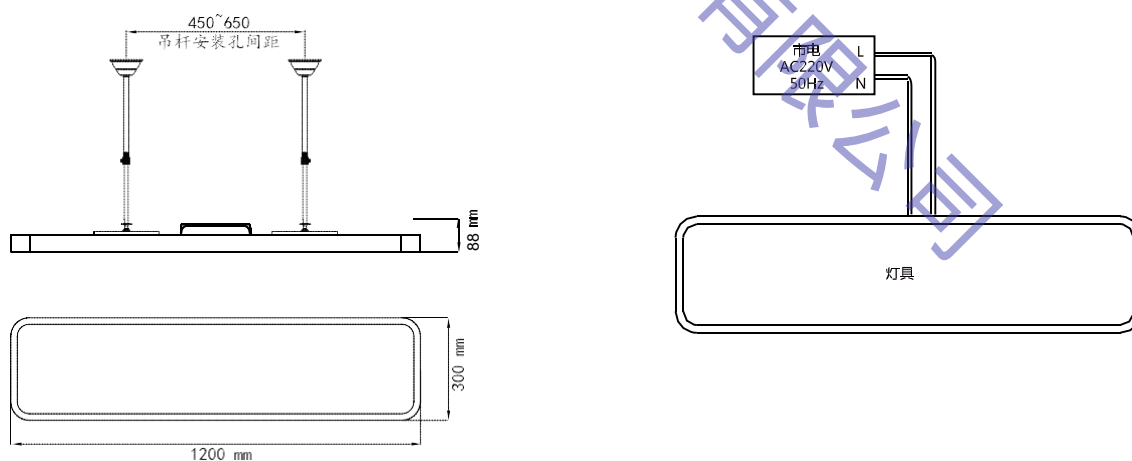

注：产品可定制智能或非智能款式，如有需要，欢迎联系咨询。 本产品解释权归上海环东光电科技股份有限公司所有。